

REPTO DIGITAL

Thermo Hygro

GB
D
F
NL
DK
IT



User manual • Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning • manuale d'uso

Clock and date setting

- 1 press and hold the MODE button for three sec. The minutes will start flashing. Press de MODE button to switch to minutes, hours, 12/24 hour setting, month and day.
- 2 Press the ADJ button to set the minutes, hours, 12/24 hour setting, month and day.
- ! Note After one minute of inactivity the original screen will return.
- ! Note To view the date in the original screen press ADJ.

Alarm clock setting

- 1 Short press the MODE button to switch from clock to alarm clock.
- 2 While alarm is displayed, press and hold the MODE button for three sec. The minute display will begin flashing.
- 3 Press the ADJ button to set the minutes and hours.
- 4 Press de MODE button to switch to minutes and hours.

Activating Alarm clock

- 1 Short press the MODE button to switch from clock to alarm clock.
- 2 Press the ADJ button once, D)))) symbol wil appear indicating alarm is on. Press ADJ again and the ☞ will appear, indicating that the hour notification is on. Press ADJ again to turn the alarm and hour notification on, press ADJ again to clear all.

Memory function

- 1 Press the MEMORY button to display the maximum temperature and humidity measured. Press the MEMORY button again to display the minimum temperature and humidity measured. Press the MEMORY button again to return to the current temperature and humidity.
- 2 Press MEMORY button for three sec. to clear the memory.

Comfort display

When temperature is stable between 20°C to 28°C (68°F to 82°F) and humidity is stable between 50% to 70%:

☺ COMFORT will be displayed.

When humidity is above 70%

☹ WET will be displayed

When humidity is below 50%

☹ DRY will be displayed

Celcius/Fahrenheit


To switch between Fahrenheit and Celsius, press Fahrenheit/Celsius selector button on the back of the unit.

Installation

- 1 Use the provided suction cups to position the sensors inside the terrarium.
- 2 Place Repto Digital Thermo Hygro outside the terrarium. Use a screw to mount on a wall or use the build in stand.



⚠ Warning install the Repto Digital Thermo Hygro and the sensors out of reach of pets and away from spray water.

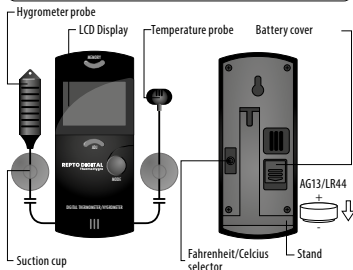

Einstellung von Uhr und Datum

- ① Drücken Sie die MODE-Taste und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Die Minuten beginnen zu blinken. Drücken Sie die MODE-Taste, um auf Minuten, Stunden, 12/24-Stunden-Einstellung, Monat und Tag umzuschalten.
- ② Drücken Sie die ADJ-Taste, um die Minuten, Stunden, die 12/24-Stunden-Einstellung, den Monat und den Tag einzustellen.
- ⚠ Achtung Nach einer Minute Inaktivität kehrt der ursprüngliche Bildschirm zurück.
- ⚠ Achtung Um das Datum auf dem Originalbildschirm anzuzeigen, drücken Sie ADJ.

Einstellung des Weckers

- ① Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um von der Uhr zum Wecker zu wechseln.
- ② Während der Alarm angezeigt wird, halten Sie die MODE-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- ③ Drücken Sie die ADJ-Taste, um die Minuten und Stunden einzustellen.
- ④ Drücken Sie die MODE-Taste, um auf Minuten und Stunden umzuschalten.

Aktivieren des Weckers

- ① Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um von der Uhr zum Wecker zu wechseln.
- ② Drücken Sie die ADJ-Taste einmal, das Symbol D)))) erscheint und zeigt an, dass der Alarm eingeschaltet ist. Drücken Sie ADJ erneut und das ☑ Symbol erscheint, um anzuzeigen, dass die Zeitbenachrichtigung eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf ADJ, um den Alarm und die Zeitbenachrichtigung einzuschalten, drücken Sie erneut auf ADJ, um alles zu löschen.

Speicher-Funktion

- ① Drücken Sie die MEMORY-Taste, um die maximale gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie die MEMORY-Taste erneut, um die gemessene Mindesttemperatur und -luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie die MEMORY-Taste erneut, um zur aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzukehren.
- ② Drücken Sie die MEMORY-Taste drei Sekunden lang, um den Speicher zu löschen.

Komfort-Anzeige

Wenn die Temperatur zwischen 20°C und 28°C (68°F und 82°F) und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 70 % stabil ist:

☺ COMFORT wird angezeigt

Wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % liegt

☹ WET wird angezeigt

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 50 % liegt

☹ DRY wird angezeigt

Celsius/Fahrenheit


Um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln, drücken Sie die Fahrenheit/Celsius-Wahltaste auf der Rückseite des Geräts.

Installation

- ① Verwenden Sie die mitgelieferten Saugnäpfe, um die Sensoren im Terrarium zu positionieren.
- ② Stellen Sie den Repto Digital Thermo Hygro außerhalb des Terrariums auf. Verwenden Sie eine Schraube, um es an der Wand zu befestigen, oder benutzen Sie den eingebauten Ständer.



⚠ **Warnung:** Installieren Sie den Repto Digital Thermo Hygro und die Fühler außerhalb der Reichweite von Haustieren und außerhalb von Sprühwasser.

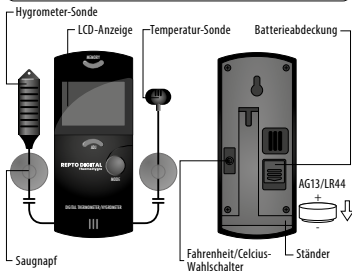

Réglage de heure et de la date

- 1 appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Les minutes commencent à clignoter. Appuyez sur le bouton MODE pour passer aux minutes, aux heures, au réglage 12/24 heures, au mois et au jour.
- 2 Appuyez sur la touche ADJ pour régler les minutes, les heures, le réglage 12/24 heures, le mois et le jour.
- ! Remarque Après une minute d'inactivité, l'écran d'origine revient.
- ! Remarque Pour afficher la date dans l'écran d'origine, appuyez sur ADJ.

Réglage du réveil

- 1 Appuyez brièvement sur la touche MODE pour passer de l'horloge au réveil.
- 2 Lorsque l'alarme est affichée, appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. L'affichage des minutes commence à clignoter.
- 3 Appuyez sur la touche ADJ pour régler les minutes et les heures.
- 4 Appuyez sur la touche de MODE pour passer aux minutes et aux heures.

Activation du réveil

- 1 Appuyez brièvement sur la touche MODE pour passer de l'horloge au réveil.
- 2 Appuyez une fois sur la touche ADJ, le symbole D)))) apparaît, indiquant que l'alarme est activée. Appuyez à nouveau sur ADJ et le symbole apparaîtra, indiquant que la notification horaire est activée. Appuyez à nouveau sur ADJ pour activer l'alarme et la notification horaire, appuyez à nouveau sur ADJ pour tout effacer.

Fonction mémoire

- 1 Appuyez sur la touche MEMORY pour afficher la température et l'humidité maximales mesurées. Appuyez à nouveau sur la touche MEMORY pour afficher la température et l'humidité minimales mesurées. Appuyez à nouveau sur la touche MEMORY pour revenir à la température et à l'humidité actuelles.
- 2 Appuyez sur la touche MEMORY pendant trois secondes pour effacer la mémoire.

Affichage du confort

Lorsque la température est stable entre 20°C et 28°C (68°F et 82°F) et que l'humidité est stable entre 50 % et 70 % :

☺ COMFORT s'affichera

Lorsque l'humidité est supérieure à 70%

☹ WET s'affichera

Lorsque l'humidité est inférieure à 50%

☹ DRY s'affichera

Celsius/Fahrenheit


Pour passer de Fahrenheit à Celsius, appuyez sur le bouton de Sélecteur Fahrenheit/Celsius à l'arrière de l'appareil.

Installation

- 1 Utilisez les ventouses fournies pour positionner les capteurs dans le terrarium.
- 2 Placer le Repto Digital Thermo Hygro à l'extérieur du terrarium. Utilisez une vis pour le fixer au mur ou utilisez le support intégré.



⚠ Attention installez le Repto Digital Thermo Hygro et les capteurs hors de portée des animaux domestiques et à l'abri des projections d'eau

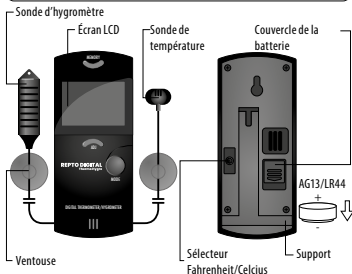

De tijd en datum instellen

- 1 Houd de MODE-knop drie seconden ingedrukt. De minuten beginnen te knippen. Druk op de MODE knop om naar de minuten, uren, 12/24 uur instelling, maand en dag te gaan.
- 2 Druk op de ADJ-knop om de minuten, uren, 12/24-uursinstelling, maand en dag in te stellen.
- ! Opmerking Na één minuut inactiviteit keert het oorspronkelijke scherm terug.
- ! Opmerking Om de datum in het originele scherm te zien, druk op ADJ.

Wekker instellen

- 1 Druk kort op de knop MODE om te schakelen tussen klok en alarm.
- 2 Wanneer het alarm wordt weergegeven, houdt u de MODE-knop drie seconden ingedrukt. De minuten-weergave begint te knippen.
- 3 Druk op de ADJ-knop om de minuten en uren in te stellen.
- 4 Druk op de MODE knop om naar de minuten en uren te gaan.

Wekker activeren

- 1 Druk kort op de knop MODE om te schakelen tussen klok en alarm.
- 2 Druk eenmaal op ADJ en het symbool D)))) verschijnt om aan te geven dat het alarm geactiveerd is. Druk nogmaals op ADJ en het symbool verschijnt om aan te geven dat de tijdwaarschuwing is geactiveerd. Druk nogmaals op ADJ om het alarm en de tijdnotificatie te activeren, druk nogmaals op ADJ om alles te wissen.

Geheugenfunctie

- 1 Druk op MEMORY om de hoogst gemeten temperatuur en vochtigheid weer te geven. Druk nogmaals op MEMORY om de laagst gemeten temperatuur en vochtigheid weer te geven. Druk nogmaals op MEMORY om terug te keren naar de huidige temperatuur en vochtigheid.
- 2 Druk drie seconden op de toets MEMORY om het geheugen te wissen.

Comfortweergave

Als de temperatuur stabiel is tussen 20°C en 28°C (68°F en 82°F) en de luchtvochtigheid stabiel is tussen 50% en 70%:

☺ COMFORT zal worden weergegeven.

Bij een luchtvochtigheid van meer dan 70%.

☹ WET zal worden weergegeven.

Wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 50%

☹ DRY zal worden weergegeven.

Celcius/Fahrenheit


Druk op de Keuzeschakelaar Fahrenheit/Celsius aan de achterkant van het apparaat om te schakelen tussen Fahrenheit en Celsius.

Installatie

- 1 Gebruik de meegeleverde zuignappen om de sensoren in het terrarium te plaatsen.
- 2 Plaats de Repto Digital Thermo Hygro buiten het terrarium. Gebruik een schroef om aan een muur te bevestigen of gebruik de ingebouwde standaard.



⚠ Let op Installeer de Repto Digital Thermo Hygro en de sensoren buiten het bereik van huisdieren en uit de buurt van sproeiwater.

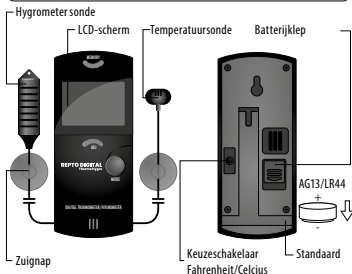

Indstilling af tid og dato

- 1 Tryk på MODE-knappen og hold den nede i tre sekunder. Minutterne begynder at blinke. Tryk på MODE-knappen for at skifte til minutter, timer, 12/24 timers indstilling, måned og dag.
- 2 Tryk på ADJ-knappen for at indstille minutter, timer, 12/24-timers indstilling, måned og dag.
- ! Bemærk Efter et minuts inaktivitet vender det oprindelige skærbillede tilbage.
- ! Bemærk Hvis du vil se datoen på den oprindelige skærm, skal du trykke på ADJ.

Indstilling af vækkeur

- 1 Tryk kortvarigt på MODE-knappen for at skifte mellem ur og alarm.
- 2 Når alarmen vises, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede i tre sekunder. Minutvisningen begynder at blinke.
- 3 Tryk på ADJ-knappen for at indstille minutter og timer.
- 4 Tryk på MODE-knappen for at skifte til minutter og timer.

Aktiver vækkeur

- 1 Tryk kortvarigt på MODE-knappen for at skifte mellem ur og alarm.
- 2 Tryk én gang på ADJ, og symbolet D)))) vises for at angive, at alarmen er aktiveret. Tryk på ADJ igen, og symbolet vises for at angive, at tidsalarmen er aktiveret. Tryk på ADJ igen for at aktivere alarmen og tidsadvarslen, og tryk på ADJ igen for at slette det hele.

Hukommelsesfunktion

- 1 Tryk på MEMORY for at få vist den højeste målte temperatur og luftfugtighed. Tryk på MEMORY igen for at få vist den laveste målte temperatur og luftfugtighed. Tryk på MEMORY igen for at vende tilbage til den aktuelle temperatur og luftfugtighed.
- 2 Tryk på MEMORY i tre sekunder for at slette hukommelsen.

Visning af komfort

Hvis temperaturen er stabil mellem 20°C og 28°C (68°F og 82°F), og luftfugtigheden er stabil mellem 50% og 70% :

☺ COMFORT vil blive vist.

Når luftfugtigheden overstiger 70%.

☹ WET vil blive vist.

Når luftfugtigheden er lavere end 50%

☹ vil DRY blive vist.

Celcius/Fahrenheit


Tryk på Fahrenheit/Celsius-vælgeren på bagsiden af enheden for at skifte mellem Fahrenheit og Celsius.

Installation

- 1 Brug de medfølgende sugekopper til at placere sensorerne inde i terrariet.
- 2 Placer Repto Digital Thermo Hygro uden for terrariet. Brug en skrue til at sætte den fast på en væg, eller brug det indbyggede stativ.



⚠ Forsigtig Installer Repto Digital Thermo Hygro og sensorerne væk fra kæledyr og væk fra vandsprøjt.

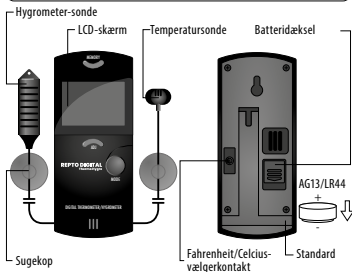

Impostazione della data e dell'ora

- 1 Tenere premuto il pulsante MODE per tre secondi. I minuti iniziano a lampeggiare. Premere il pulsante MODE per passare a minuti, ore, impostazione 12/24 ore, mese e giorno.
- 2 Premere il pulsante ADJ per impostare i minuti, le ore, l'impostazione 12/24 ore, il mese e il giorno.
- ! Nota Dopo un minuto di inattività, viene ripristinata la schermata originale.
- ! Nota Per visualizzare la data nella schermata originale, premere il tasto ADJ.

Impostazione della sveglia

- 1 Premere brevemente il tasto MODE per passare dall'orologio alla sveglia.
- 2 Quando è visualizzata la sveglia, tenere premuto il pulsante MODE per tre secondi. Il display dei minuti inizia a lampeggiare.
- 3 Premere il pulsante ADJ per impostare i minuti e le ore.
- 4 Premere il pulsante MODE per passare ai minuti e alle ore.

Attivare la sveglia

- 1 Premere brevemente il pulsante MODE per passare dall'orologio alla sveglia.
- 2 Premendo una volta ADJ, appare il simbolo D))))) per indicare che la sveglia è attivata. Premere di nuovo ADJ e il simbolo appare per indicare che è stato attivato l'allarme orario. Premere nuovamente ADJ per attivare la sveglia e l'allarme orario, premere nuovamente ADJ per cancellare tutto.

Funzione di memoria

- 1 Premere MEMORY per visualizzare la temperatura e l'umidità più alte misurate. Premere nuovamente MEMORY per visualizzare la temperatura e l'umidità più basse misurate. Premere nuovamente MEMORY per tornare alla temperatura e all'umidità correnti.
- 2 Premere MEMORY per tre secondi per cancellare la memoria.

Visualizzazione del comfort

Se la temperatura è stabile tra 20°C e 28°C (68°F e 82°F) e l'umidità è stabile tra il 50% e il 70%:

- ☺ COMFORT verrà visualizzato.
- Quando l'umidità supera il 70%.
- ☹ Viene visualizzato WET.
- Quando l'umidità è inferiore al 50%
- ☹ viene visualizzato DRY.

Celsius/Fahrenheit


Premere il selettore Fahrenheit/Celsius sul retro dell'unità per passare da Fahrenheit a Celsius.


Installazione

- 1 Utilizzare le ventose in dotazione per posizionare i sensori all'interno del terrario.
- 2 Posizionare il Repto Digital Thermo Hygro all'esterno del terrario. Utilizzare una vite per fissare il Repto Digital Thermo Hygro a una parete o utilizzare il supporto incorporato.



⚠ Attenzione Installare il Repto Digital Thermo Hygro e i sensori lontano da animali domestici e da spruzzi d'acqua.

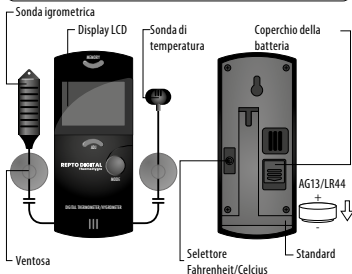



AQUADISTRI

Produced in China for:

www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL



01-2025-JM