


REPTO FLEX

Rainmaker

GB
D
F
NL
DK
IT



User manual • Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning • manuale d'uso

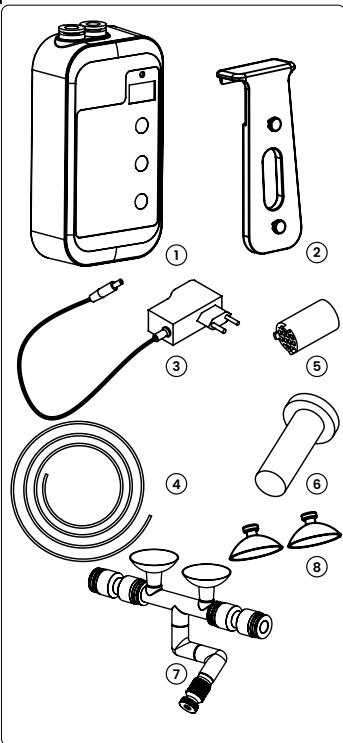

Inventory

- ① Main unit
- ② Bracket
- ③ Power adapter
- ④ Hose
- ⑤ Filter head
- ⑥ End cap
- ⑦ Spray nozzle 2x
- ⑧ Suction cup 2x


Installation

Installing the inlet tube: Cut the tube to the desired length. Cover the the end of the tube in your resevoir with the filter head (5). Insert the other end in the inlet hole of the main unit.

Installing the spray pipe: Connect end cap, spray nozzle and pipe as shown below (image 1), attach spray nozzle to the proper place of terrarium and connect another pipe end to outlet hole of main unit.

! Note: when installing the spray head, the suction cup should be placed on the smooth and flat glass.

Image 1



Mounting the main unit

- ① Attach the bracket to the back of the unit in the holes provided. Hang the unit on the edge of the terrarium (image 2).
- ② Attach the suction cups to the back of the unit in the holes provided. Attach the unit to the glass of the terrarium (image 3).
- ③ Install the main unit and spray pipes as shown on image 4.
- ④ Place the inlet pipe in a clean water source.

Image 2




Image 3






Image 4



- ② **Spray cycle setting** Press the **Cycle** button for three sec.

The display will start flashing.

You can set the cycle by pressing the Cycle button. Press the **Cycle** button for three sec. to save and exit the setting.

You can set the cycle to **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 or 24 hours**




- ③ **Spray Duration setting** Press the **Duration** button for three sec.

The display will start flashing.

You can set the **duration** by pressing the Duration button.

Press the **Duration** button for three sec. to save and exit the setting.

You can set the duration to **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 or 120 sec.**




- ! **Note** if you don't press any button for 10 sec. during the setting process the value will automatically be saved and you will exit the process.

Operation

- ① **When the power is switched on** the display will show the duration and cycle one by one.


Single press the **Cycle** button and the cycle will be displayed

Single press the **Duration** button and the duration will be displayed



- ④ **Manual start of stop** Press the Turn on/off button for three sec. to manually start the misting.

Press the **Turn on/off** button to stop the misting. If you do not manually stop after 5 min. of operation the system will automatically shut down.

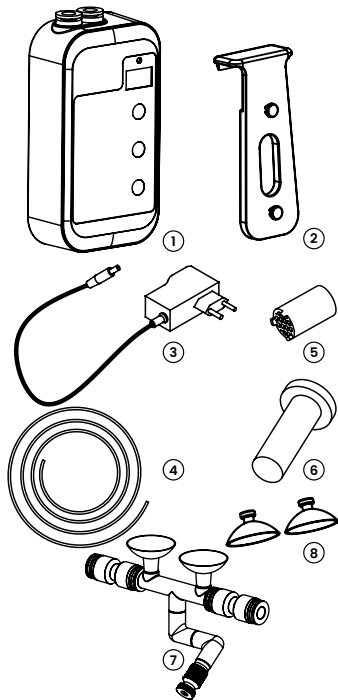

Inventar

- ① Hauptgerät
- ② Halterung
- ③ Netzadapter
- ④ Schlauch
- ⑤ Filterkopf
- ⑥ Endkappe
- ⑦ Sprühdüse 2x
- ⑧ Saugnapf 2x


Installation

Montage des Zulaufschlauchs: Schneiden Sie den Schlauch auf die gewünschte Länge zu. Bedecken Sie das Ende des Schlauches in Ihrem Reservoir mit dem Filterkopf (5) und stecken Sie das andere Ende in die Einlassöffnung des Hauptgeräts.

Installieren Sie das Sprührohr: Verbinden Sie die Endkappe, die Sprühdüse und das Rohr wie unten gezeigt (Bild 1), bringen Sie die Sprühdüse an der richtigen Stelle des Terrariums an und verbinden Sie das andere Rohrende mit der Auslassöffnung des Hauptgeräts.

⚠ **Achtung:** Bei der Installation des Sprühkopfes sollte der Saugnapf auf einer glatten und ebenen Glasfläche angebracht werden.

Bild 1



Montage des Hauptgerätes

- ① Befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Geräts in den dafür vorgesehenen Löchern. Hängen Sie das Gerät an den Rand des Terrariums (Bild 2).
- ② Befestigen Sie die Saugnapfe an der Rückseite des Geräts in den dafür vorgesehenen Löchern. Befestigen Sie das Gerät an der Glasscheibe des Terrariums (Bild 3).
- ③ Installieren Sie das Hauptgerät und die Sprührohre wie in Bild 4 gezeigt.
- ④ Platzieren Sie das Einlassrohr in eine saubere Wasserquelle.

Bild 2




Bild 3







Bild 4



Betrieb


- ① **Wenn das Gerät eingeschaltet wird**, zeigt das Display nacheinander die Dauer und den Zyklus an. Drücken Sie einmal die Taste **Cycle** und der Zyklus wird angezeigt. Drücken Sie einmal die Taste **Duration** und die Dauer wird angezeigt.



- ② **Einstellung des Sprühzyklus** Drücken Sie die **Cycle**-Taste für drei Sekunden.

Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **Cycle**-Taste drei Sekunden lang, um die Einstellung zu speichern und zu beenden.


Sie können den Zyklus auf **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 oder 24 Stunden** einstellen.



- ③ **Spray Dauer Einstellung** Drücken Sie die Taste **Duration** für drei Sekunden.

Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste **Duration** für drei Sekunden, um die Einstellung zu speichern und zu beenden.


Sie können die Dauer auf **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 oder 120 Sekunden** einstellen.



- ! **Achtung:** Wenn Sie während des Einstellvorgangs 10 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Wert automatisch gespeichert und Sie verlassen den Vorgang.

- ④ **Manueller Start oder Stopp** Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste drei Sekunden lang, um die Vernebelung manuell zu starten.

Drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste**, um die Vernebelung zu beenden. Wenn Sie den Betrieb nach 5 Minuten nicht manuell beenden, schaltet sich das System automatisch ab.

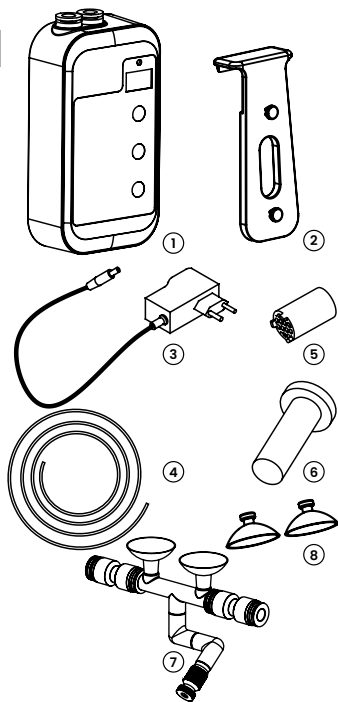

Contenu

- ① Unité principale
- ② Support
- ③ Adaptateur électrique
- ④ Tuyau
- ⑤ Capuchon pré-filtre
- ⑥ Capuchon de fermeture
- ⑦ Buse de pulvérisation 2x
- ⑧ Ventouse 2x


Installation

Installation du tube d'admission : Coupez le tube à la longueur souhaitée. Couvrez l'extrémité du tube dans votre réservoir avec le capuchon pré-filtre (5) et insérez l'autre extrémité dans l'orifice d'entrée de l'unité principale.

Installation du tuyau de pulvérisation : Connecter l'embout, la buse de pulvérisation et le tuyau comme indiqué ci-dessous (image 1), fixer la buse de pulvérisation à l'endroit approprié du terrarium et connecter l'autre extrémité du tuyau à l'orifice de sortie de l'unité principale.

❗ **Remarque :** lors de l'installation de la tête de pulvérisation, la ventouse doit être placée sur un verre lisse et plat.

Image 1



Montage de l'unité principale

- ① Fixer le support à l'arrière de l'appareil dans les trous prévus à cet effet. Accrochez l'appareil au bord du terrarium (image 2).
- ② OU : fixez les ventouses à l'arrière de l'appareil dans les trous prévus à cet effet. Fixez l'appareil à la vitre du terrarium (image 3).
- ③ Installez l'unité principale et les tuyaux de pulvérisation comme indiqué sur l'image 4.
- ④ Placer le tuyau d'entrée dans une source d'eau propre.

Image 2




Image 3






Image 4




Fonctionnement

- ① **Lors de la mise sous tension** l'écran affiche la durée et le cycle l'un après l'autre.

Appuyez une seule fois sur le bouton **Cycle** et le cycle s'affichera.

Appuyez une seule fois sur le bouton **Durée** et la durée s'affichera.



- ② **Réglage du cycle de pulvérisation** Appuyez sur la touche **Cycle**.

pendant trois secondes. L'écran commence à clignoter.

Vous pouvez régler le **cycle** en appuyant sur la touche **Cycle**.

Appuyez sur la touche **Cycle** pendant trois secondes pour enregistrer et quitter le réglage.

Vous pouvez régler le cycle sur **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 ou 24 heures**.




- ③ **Réglage de la durée de pulvérisation** Appuyez sur le bouton **Durée**.

pendant trois secondes. L'écran commence à clignoter.

Vous pouvez régler la durée en appuyant sur la touche **Durée**. Appuyez sur la touche **Durée** pendant trois secondes pour sauvegarder et quitter le réglage.


Vous pouvez régler la durée sur **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 ou 120 secondes**.



- ❗ **Remarque** : si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes au cours du processus de réglage, la valeur sera automatiquement sauvegardée et vous quitterez le processus.

- ④ **émarrage et arrêt manuels.** Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant trois secondes pour démarrer manuellement la distribution d'eau.

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour **arrêter** la distribution d'eau.. Si vous n'arrêtez pas manuellement après 5 minutes de fonctionnement, le système s'arrêtera automatiquement.

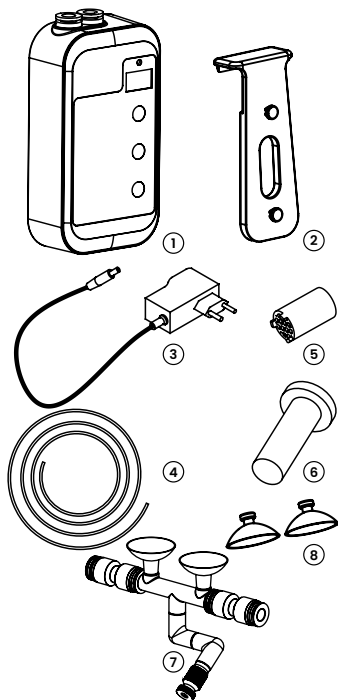

Inventaris

- ① Toestel
- ② Houder
- ③ Adapter
- ④ Slang
- ⑤ Filterkop
- ⑥ Eindkap
- ⑦ Sproeikop 2x
- ⑧ Zuignap 2x


Installatie

De inlaatslang installeren: Knip de slang op de gewenste lengte. Bedek het uiteinde van de slang in je reservoir met de filterkop (5). Steek het andere uiteinde in de inlaatopening van het apparaat.

De sproeileiding installeren: Sluit de eindkap, sproeikop en pijp aan zoals hieronder getoond (afbeelding 1), bevestig de sproeikop op de juiste plaats in het terrarium en sluit een ander uiteinde van de pijp aan op de uitlaatopening van het apparaat.

! Opmerking: Bij het installeren van de sproeikop moet de zuignap op het gladde en vlakke glas worden geplaatst.


afbeelding 1




Het toestel monteren

- ① Bevestig de beugel aan de achterkant van het apparaat in de daarvoor bestemde gaten. Hang het toestel aan de rand van het terrarium (afbeelding 2).
- ② Bevestig de zuignappen aan de achterkant van het toestel in de voorziene gaten. Bevestig het toestel aan het glas van het terrarium (afbeelding 3).
- ③ Installeer het toestel en de sproeibuizen zoals afgebeeld op afbeelding 4.
- ④ Plaats de inlaatbuis in een schone waterbron.



afbeelding 2



afbeelding 3



afbeelding 4




Werking

- ① **Wanneer de stroom wordt ingeschakeld** geeft het display de duur en de cyclus één voor één weer.

Druk één keer op de **Cycleknop** en de cyclus wordt weergegeven.

Druk één keer op de knop **Duration** om de duur weer te geven.




- ② **Instelling sproeicyclus** Druk drie seconden op de Cycleknop.

Het display begint te knipperen.

U kunt de cyclus instellen door op de **Cycleknop** te drukken.

Druk drie seconden op de **Cycleknop** om de instelling op te slaan en te verlaten.

Je kunt de cyclus instellen op **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 of 24 uur**.



- ③ **Instelling sproeiduur** Druk drie seconden op de Durationknop.

Het display begint te knipperen.

U kunt de cyclus instellen door op de **Durationknop** te drukken.

Druk drie seconden op de **Durationknop** om de instelling op te slaan en te verlaten.


Je kunt de duur instellen op **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 of 120 seconden**.



- ❗ **Opmerking** Als je tijdens het instellen 10 seconden lang geen knop indrukt, wordt de waarde automatisch opgeslagen en verlaat je het proces.

- ④ **Handmatig start/stop** Druk drie seconden op de Aan/Uit knop om de verneveling handmatig te starten.

Druk op de **Aan/Uit** knop om de verneveling te stoppen. Als u na 5 minuten niet handmatig stopt, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

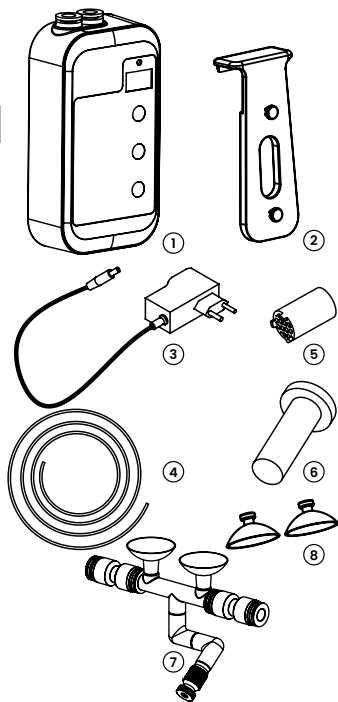

Inventar

- ① Enhed
- ② Holder
- ③ Adapter
- ④ Slange
- ⑤ Filterhoved
- ⑥ Endehætte
- ⑦ Sprøjtehed 2x
- ⑧ Sugestik 2x


Installation

Monter indløbslangen: Skær slangen til i den ønskede længde. Dæk enden af slangen i dit reservoir med filterhovedet (5), og sæt den anden ende ind i apparatets indløbsåbning.

Installer sprøjteledningen: Forbind endehætten, sprinklerhovedet og røret som vist nedenfor (figur 1), sæt sprinklerhovedet på det rigtige sted i terrariet, og forbind den anden ende af røret til apparatets udløbsåbning.

❗ **Bemærk:** Når du installerer sprøjtehovedet, skal sugestikpen placeres på det glatte og flade glas.


billede 1




Montering af apparatet

- ① Fastgør beslaget på bagsiden af apparatet i de medfølgende huller. Hæng apparatet fra kanten af terrariet (figur 2).
- ② Sæt sugestikpen på bagsiden af apparatet fast i de medfølgende huller. Sæt apparatet fast på glasset i terrariet (figur 3).
- ③ Installer enheden og sprøjterørerne som vist i figur 4.
- ④ Sæt indløbsrøret i en ren vandkilde.



Billede 2



billede 3




billede 4



Betjening

- ① **Når der tændes for strømmen, viser displayet varighed og cyklus en efter en.**

Tryk én gang på knappen **Cycle**, så vises cyklussen.



- ② **Indstilling af sprøjtecyklus** Tryk på knappen **Cyklus** i tre sekunder.

Displayet begynder at blinke.

Du kan indstille **cyklussen** ved at trykke på **Cycle**-knappen.

Tryk på **Cycle-knappen** i tre sekunder for at gemme og afslutte indstillingen.

Du kan indstille cyklussen til **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 eller 24 timer**.




- ③ **Indstilling af sprayvarighed** Tryk på knappen **Duration** i tre sekunder.

Displayet begynder at blinke.

Du kan indstille cyklussen ved at trykke på knappen **Varighed**.

Tryk på knappen **Duration** i tre sekunder for at gemme og afslutte indstillingen.


Du kan indstille varigheden til **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 eller 120 sekunder**.



- ❗ **Bemærk** Hvis du ikke trykker på en knap i 10 sekunder under indstillingen, gemmes værdien automatisk, og du afslutter processen.

- ④ **Handmating start/stop** Tryk på On/Off-knappen i tre sekunder for at starte nebulisering manuelt.

Tryk på **On/Off-knappen** for at stoppe forstøvningen. Hvis du ikke stopper manuelt efter 5 minutter, slukker systemet automatisk.

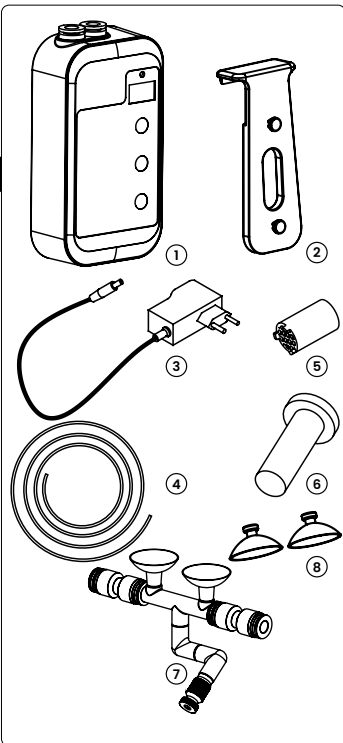

Inventario

- ① Dispositivo
- ② Supporto
- ③ Adattatore
- ④ Tubo flessibile
- ⑤ Testa del filtro
- ⑥ Tappo terminale
- ⑦ Testa di spruzzo 2x
- ⑧ Ventosa 2x


Installazione

Installare il tubo di ingresso: Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata. Coprire l'estremità del tubo nel serbatoio con la testa del filtro (5). Inserire l'altra estremità nell'apertura di ingresso dell'apparecchio.

Installare la linea di spruzzatura: Collegare il tappo terminale, la testina di spruzzo e il tubo come mostrato di seguito (Figura 1), fissare la testina di spruzzo nel punto giusto del terrario e collegare un'altra estremità del tubo all'apertura di uscita dell'apparecchio.

❗ **Nota:** quando si installa l'irrigatore, la ventosa deve essere posizionata su un vetro liscio e piatto.

immagine 1



Montaggio dell'apparecchio

- ① Fissare la staffa sul retro dell'apparecchio nei fori previsti. Appendere l'apparecchio al bordo del terrario (Figura 2).
- ② Fissare le ventose sul retro dell'apparecchio negli appositi fori. Fissare l'apparecchio al vetro del terrario (Figura 3).
- ③ Installare il dispositivo e i tubi di spruzzatura come mostrato nella Figura 4.
- ④ Inserire il tubo di ingresso in una fonte d'acqua pulita.

immagine 2




immagine 3







immagine 4



Funzionamento

- ① **All'accensione**, il display visualizza la durata e il ciclo uno alla volta.

Premere una volta il pulsante Ciclo per visualizzare il ciclo.



- ② **Impostazione del ciclo di irrorazione** Premere il pulsante **Ciclo** per tre secondi.

Il display inizia a lampeggiare.

È possibile impostare il ciclo premendo il pulsante **Ciclo**.

Premere il pulsante Ciclo per tre secondi per salvare e uscire dall'impostazione.

È possibile impostare il ciclo su **01, 02, 04, 08, 12, 16, 20 o 24 ore**.




- ③ **Impostazione della durata della nebulizzazione** Premere il pulsante **Durata** per tre secondi.

Il display inizia a lampeggiare.

È possibile impostare il ciclo premendo il pulsante **Durata**.

Premere il pulsante **Durata** per tre secondi per salvare e uscire dall'impostazione.

La durata può essere impostata su **02, 04, 06, 08, 12, 16, 20, 30, 60 o 120 secondi**.



- ! **Nota** Se non si preme un tasto per 10 secondi durante l'impostazione, il valore viene salvato automaticamente e si esce dal processo.

- ④ **Avvio/arresto della nebulizzazione manuale** Premere il pulsante On/Off per tre secondi per avviare la nebulizzazione manuale.


Premere il **pulsante On/Off** per interrompere la nebulizzazione. Se non si interrompe manualmente dopo 5 minuti, il sistema si spegne automaticamente.

Notes • Notizen • Notes • Aantekeningen • Notater • Note

[illegible]

Notes • Notizen • Notes • Aantekeningen • Notater • Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AQUADISTRI

Produced in China for:

www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL



01-2025-JM